

Holz - Vertikalschiebefenster



Qualitätsmerkmale

Holz - Vertikalschiebefenster


Holz - Vertikalschiebefenster werden im Gegensatz zu normalen Fenstern nicht gedreht oder gekippt, sondern einfach nach oben geschoben. Der Fensterflügel steht nie im Weg und lässt sich problemlos nach oben schieben. Der Flügel bleibt **stufenlos in jeder Stellung stehen**, selbst große Flügel mit Flügelgewichten bis zu 80 kg sind gut zu bewegen. Holz - Vertikalschiebefenster haben gleiche Eigenschaften (Dichtigkeit, Einbruchschutz, Dämmung) wie herkömmliche Fenster.

Produktdaten:


- **Lüftungsöffnung** sehr große Öffnungen – effizientes Lüften möglich
- **Raumnutzung** größtmögliche Raumnutzung – Bewegungsfreiheit vor dem Fenster - Fensterbänke müssen nicht leergeräumt werden
- **Material** besonders geeignete Laub- bzw. Nadelholzer
- **Beschläge** wartungsfrei und leichtgängig (maximales Flügelgewicht 80 kg)
- **Handhabung** leichte manuelle Bedienbarkeit durch Flügel-Ausgleichsgewichte
- **Verglasung** **Ug-Wert 1,1 bis 0,70 W /m²K** (nach EN 673, Glasdicke max. 40 mm)
- **Wärmedämmwert** **Uw-Wert 1,5 bis 0,96 W /m²K** (nach EN 673)
- **Maße: Breite (B)** **70 bis 220 cm** (bis 90 cm – H_{max}=130 cm, über 220 cm auf Anfrage)
Höhe (H) **70 bis 295 cm**




Außenansicht

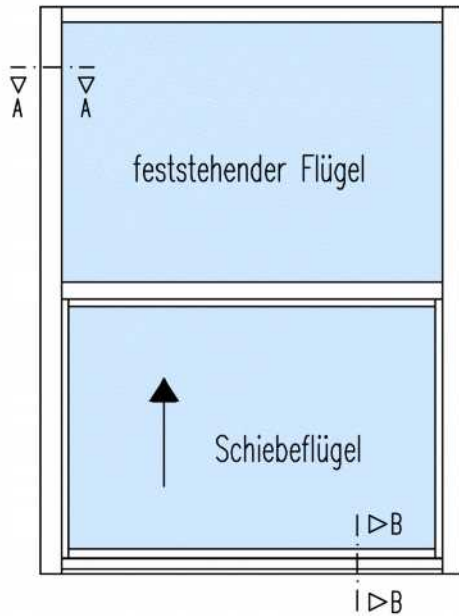

Schnitt B-B

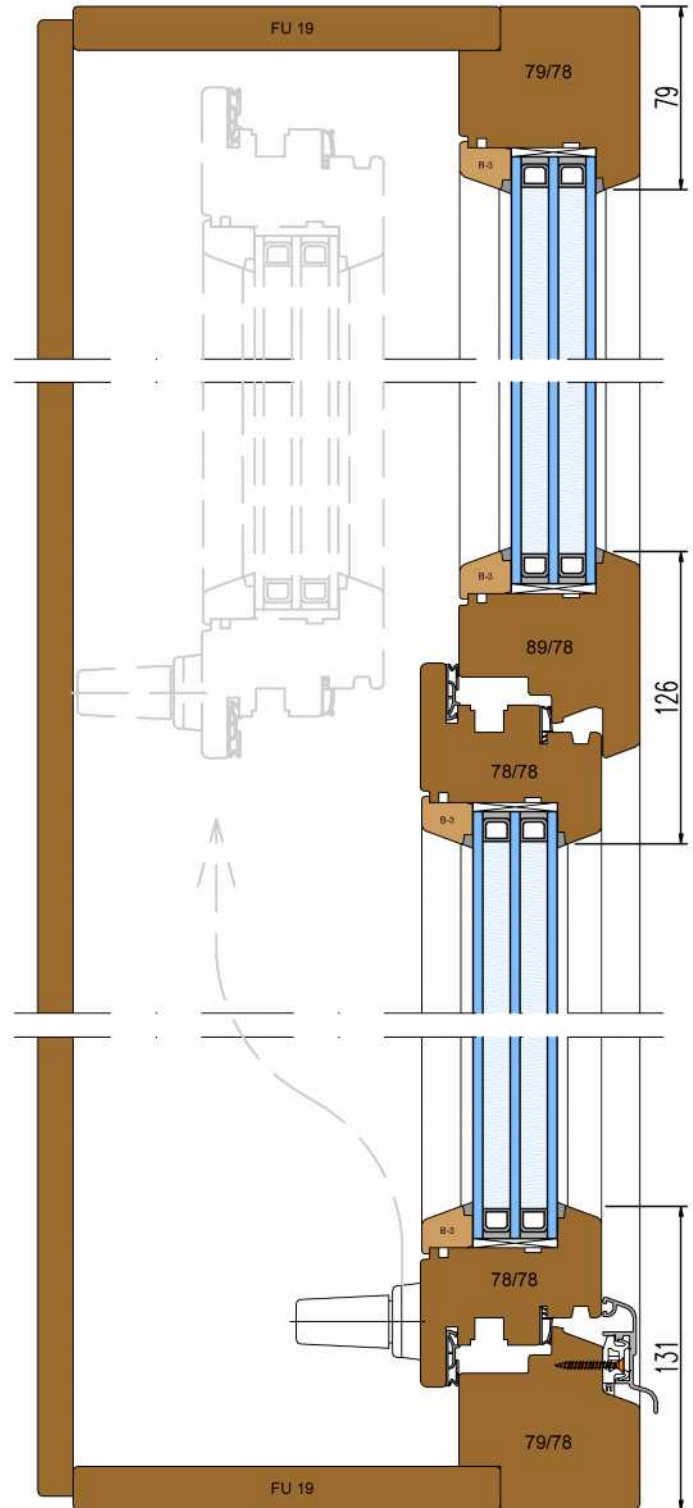

Schnitt A-A

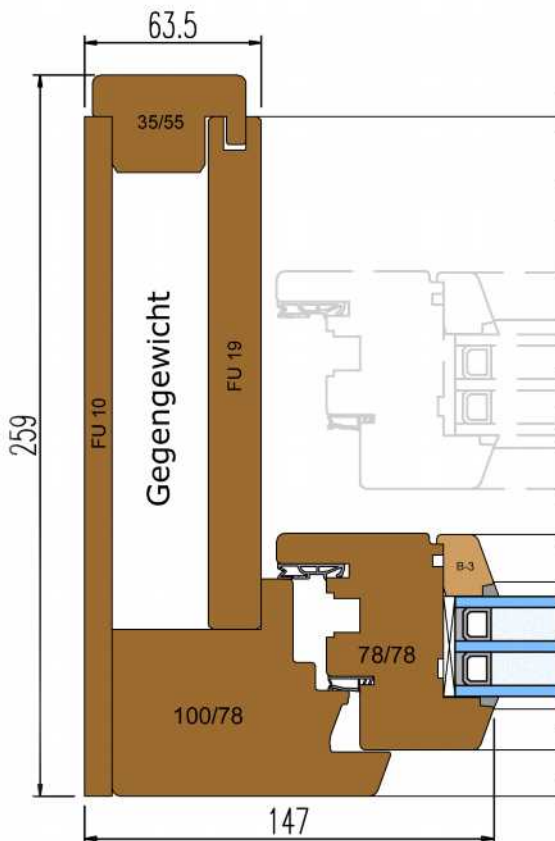

Qualitätsmerkmale

Sunshine-Holz-Vertikalschiebefenster werden grundsätzlich nach den neuesten Empfehlungen des Institutes für Fenstertechnik (Rosenheim) hergestellt. Die Empfehlungen des Institutes sind Maßstab für die gesamte Fensterindustrie und entsprechen den anerkannten Regeln der Technik. Im einzelnen werden Holz-Vertikalschiebefenster wie folgt hergestellt, ausgerüstet und verarbeitet:

Material:

besonders geeignete Laub- bzw. Nadelhölzer mit den entsprechenden Lasuren, Lackierungen, Fugenversiegelungen sowie Hirnholzschutz bei Zusatzteilen. Besonders gute Wärmedämmwerte durch zwei Dichtungsebenen und entsprechende Verglasung (U_w -Wert 1,5 und 0,96 W/m^2K)

Wärmedämmglas:

2-fach und 3-fach Verglasung möglich (U_g -Wert 1,1 bis 0,7 W/m^2K nach EN 673)

Abmessungen:

70 – 220 cm x 70 – 295 cm (Breite x Höhe, siehe auch Seite 2, max. Flügelgewicht 80 kg)

Verarbeitung:

Auf modernsten Verarbeitungsmaschinen bei ständiger Güte-Überwachung werden Sunshine-Holz-Vertikalschiebefenster erst nach sorgfältiger Qualitätskontrolle ausgeliefert

Beschläge:

Die Beschläge sind wartungsfrei und leichtgängig. Reinigen und leichtes einfetten der Schließteile mit Vaseline einmal jährlich

Schieberichtung:

Ausschließlich von unten nach oben

Oberlicht – Unterlicht (Brüstungselement):

festverglast oder mit Drehflügeln (bis 130 cm Breite – 1 Drehflügel, über 130 cm Breite – 2 Drehflügel)

